

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Nº	GP-OL-17
	ROBLE CHEVRON PLANK	FECHA	06.10.2017
		PAG.	1/3

OAK LONG CHEVRON

Oak long Chevron es una colección de parquet de roble en formato clásico Chevron a 45° pero cuya característica principal es su composición en grandes paneles "ready-made" para una instalación rápida, sencilla y limpia. Un producto tradicional en un formato moderno de madera 100% natural, exclusivo y único.


Características

Producto	ROBLE CHEVRON PLANK	
Descripción	Parquet bicapa diseño Chevron en gran formato	
Dureza	Janka 1300	Brinell 3,7
Estructura	Bicapa	
Espesor del pavimento:	15 mm	
Ancho del pavimento:	300 mm	
Largo del pavimento:	2.200mm	
Acabado de superficie:	Barnizado, aceitado o crudo	
Detalle estructural		
Capa de uso	3,2,mm +/-0,2mm de Roble aserrado	
Composición capa de uso	Múltiples lamas independientes en formato Chevron	
Tablero base	Multicapa mixto de Abedul y eucalipto	
Tolerancias		
Tolerancia al espesor	15mm +/-0.20 mm	
Tolerancia al ancho	300mm +/- 0.20 mm	
Tolerancia al largo	2.200mm +/-1.0 mm	
Detalles técnicos		
Sistema de Perfil	Machihembrado	
Cola	JOWAT (Germany) PV AC	
Barniz	TREFFERT (Alemania)	
Microbisel	1mm V4	
Contenido de humedad	7-8 +/- 2%	
Conductividad térmica	EN12664	$\lambda=0,17$ W/mk
Durabilidad Bilógica	EN335-1.2	NPD
Emisión de formaldehido	EN717-1	E1
Reacción al fuego	ASTM E84-18a	Clase B (FSI 60- SDI 350)
Embalaje	4 piezas por caja de cartón y plástico retráctil	

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Nº	GP-OL-17
	ROBLE CHEVRON PLANK	FECHA	06.10.2017
		PAG.	2/3

Precisión del microbiselado

Oak Long Chevron es un producto parcialmente fabricado de manera artesanal, cada lama es única e irrepetible. La precisión del bisel puede variar ligeramente en las juntas de cada lama entre las piezas de una tabla de izquierda y una de derecha. Generalmente esta diferencia de encuentro entre lamas se corrige a lo largo de la tabla como se aprecia en la foto

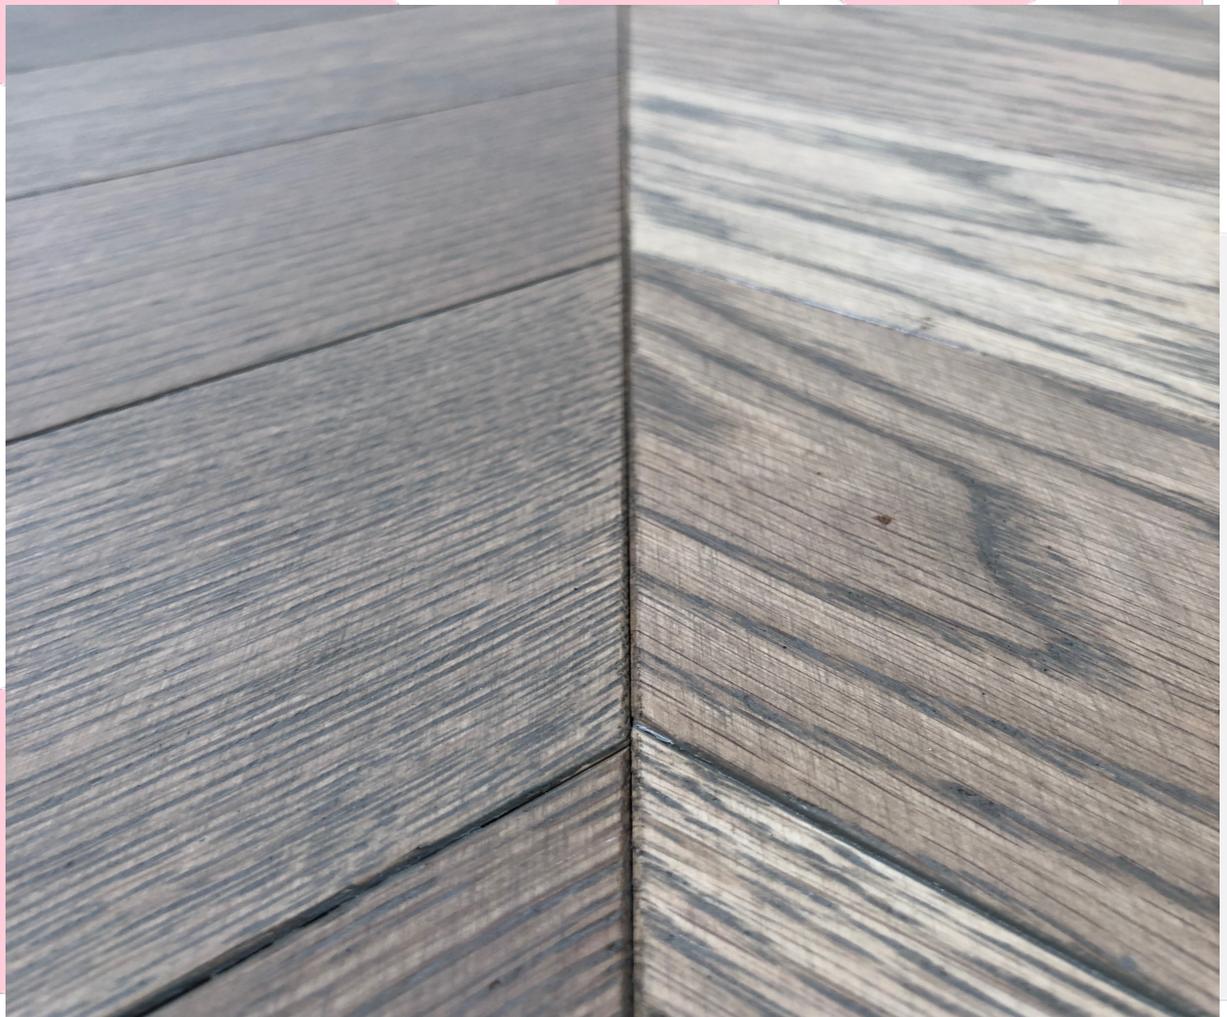

ENGINEERED

CHEVRON

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	Nº	GP-OL-17
	ROBLE CHEVRON PLANK	FECHA	06.10.2017
		PAG.	3/3

Instrucciones de Almacenaje y transporte

El almacenaje del producto se realizará en un local con una humedad relativa recomendada de entre 40 y 65% y una temperatura de entre 18 a 25°C. El mismo deberá de estar apoyado horizontalmente y sobre una superficie plana. Al menos 3 días antes de su instalación el producto deberá estar en el local de la instalación dentro de las cajas sin abrir. La instalación del pavimento se deberá de realizar inmediatamente una vez abiertos los paquetes. No almacenar nunca el pavimento directamente sobre el suelo sin usar un producto aislante (tipo cartón, plástico etc.). Atención, muy importante, **Nunca poner las cajas de pie, podrían dañarse las puntas a 45°.**

Durante el transporte es importante tomar las precauciones debidas para proteger el pavimento de la humedad y de los golpes.

La inspección del pavimento ha de hacerse antes de su instalación. Reclamaciones acerca de la cantidad suministrada, humedad del pavimento o fallos visibles técnicos han de ser realizados antes de los tres días siguientes a la entrega y siempre antes de la instalación.

Instrucciones de uso

La humedad es el factor más importante en el comportamiento de un pavimento durante su uso. Al ser un pavimento bicapa OAK LONG CHEVRON es menos sensible a estos cambios que un producto macizo estándar aún así si los cambios de humedad y también de temperatura son considerables y habituales pueden resultar en grietas, rajaduras o movimientos del mismo. Es recomendable que las condiciones del local sean estables entre 18 y 24°C de temperatura y entre 40 y 65% de humedad.

Los suelos de madera natural tanto barnizados como aceitados y dependiendo de la intensidad de su uso son susceptibles de perder con el tiempo las propiedades de acabado suministradas desde fábrica. Por lo tanto es muy importante un correcto mantenimiento y uso del mismo. El mantenimiento del pavimento no se debe de hacer con productos abrasivos ni con una humedad excesiva. Recomendamos la limpieza en seco mediante aspirado o una mopa.

En el caso de acabado barnizado para manchas o una limpieza más profunda usar productos de mantenimiento profesional, consulte con su proveedor habitual. Para el mantenimiento del pavimento acabado al aceite natural existen jabones especiales, consulte con su proveedor habitual. Usar productos no apropiados puede causar daños a su pavimento y eximirá de cualquier responsabilidad al fabricante.

Agradecemos la confianza depositada en nuestros productos y le deseamos que disfrute de los mismos.

ENGINEERED

CHEVRON